

金属表面処理マスキング剤 サンエコン マスクエースS


サンエコン マスクエースSは、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れたゴム系のマスキング剤です。塗膜は強靱でメッキ等の処理後は、容易に手で剥がせます。



用途：無電解ニッケルメッキ、電気メッキ、溶融亜鉛メッキ、アルマイト、化学研磨、電解研磨、電鍍加工、薬品処理のマスキング

※ 溶融亜鉛メッキは、マスキング効果を発揮しますが、焼けて炭化するため、物理的な除去方法が必要です。

その他
メッキ治具のコーティング、防錆剤（塗膜が空気を遮断）、金属の耐蝕試験のマスキング

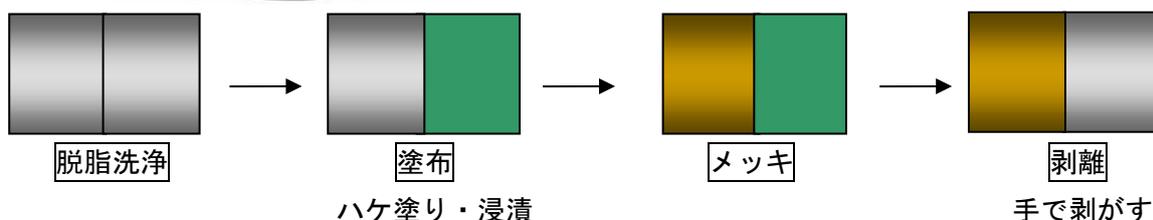

使用方法

1. 部材を脱脂洗浄してから、塗布して下さい。
2. 塗布回数は1～3回ですが、マスキング効果を上げることと使用後の剥離を容易にするために重ね塗りを推奨します。
※ 前塗り面が乾燥した後に重ね塗りをして下さい。
3. 塗布後の自然乾燥は最低2時間以上放置して下さい。また、強制乾燥の場合は最低1時間以上、十分乾燥後70℃で20～30分、処理して下さい。

使用上の注意

1. 引火性があるので、塗布作業は火気及び発熱源がない所（設備は防爆型）で行って下さい。
2. 有機溶剤を含有するため作業時は保護マスク、保護眼鏡、及びゴム手袋等の保護具を着用して下さい。なお、作業場所の通風・換気に十分注意して下さい。

適用法令

1. 消防法：第4類第1石油類（非水溶性）
2. 毒物及び劇物取締法：非該当
3. 労働安全衛生法 表示物質：トルエン，キシレン，エチルベンゼン
通知物質：トルエン，キシレン，エチルベンゼン
特定化学物質等傷害予防規則：エチルベンゼン（第2類）
有機溶剤中毒予防規則：トルエン，キシレン（第2種）
4. P R T R法：トルエン29%含有，キシレン26%含有，エチルベンゼン15%含有（第1種）

荷 姿 ・ 3.5kg 缶 ・ 17kg 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/2/7) 改訂